

X-LINE UP CONTROL 44W

code : 822-1735

36 LED de puissance - WHITE MIX

Lg. 950mm

2x5°



Description : Encastré linéaire à LED de puissance pour l'éclairage ou le balisage architectural extérieur. Prévoir un drainage suffisant.

Application : Accentuation ; éclairage rasant ; balisage...

Caractéristique éclairage : LED de puissance 44W.
Optique : 2x5° .
Couleur : WHITE MIX (blanc chaud, blanc neutre, blanc froid).
Durée de vie : 50000 heures à 70% du flux restant.

Caractéristique électrique : CL1. Branchement en parallèle sur secteur 230V, alimentation 2x350mA intégrée.
2 câbles traversant lg.: 1,50m.
Température ambiante maximum : 35°C.
Pilotable et gradable.

Caractéristique mécanique : IP67. 960°. IK10. Poids : 15kg. Profil aluminium. Verre clair ép. : 19mm. Livré avec boîtier d'encastrement. Vis inox traitement anticorrosion Delta Seal®. Orientation sans ouverture du produit : +/- 15° à l'aide d'un aimant.
Lot livré avec 2 ventouses «Grappin» : préhenseur manuel qui permet de retirer le luminaire de son boîtier d'encastrement.
Dimensions : 130x150xlg.mm.

Option(s) : Boîtier de raccordement étanche IP68 code : 012-9052.




Ventouse «Grappin» pour retirer le luminaire de son boîtier d'encastrement.




Orientation sans ouverture du produit +/- 15°.

Photo & schéma (mm)

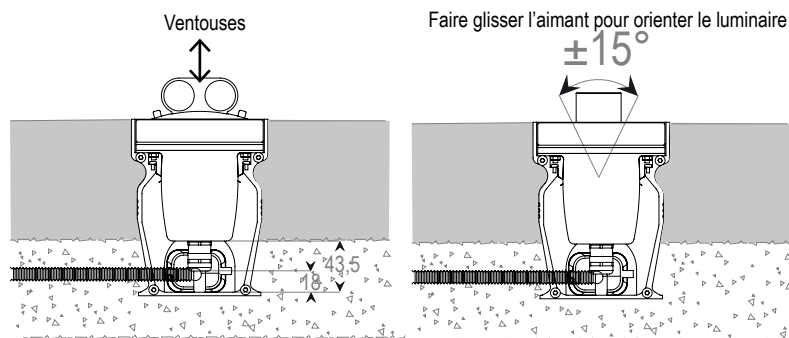

Option :
Boîtier de raccordement étanche IP68
code : 012-9052

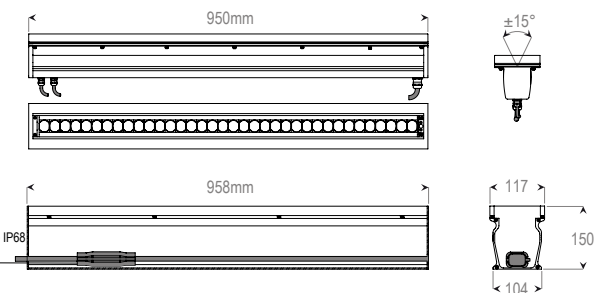

Raccordement en parallèle

